

SEPARATEUR-COMPACTEUR TUBOFLEX



Dépotage des Hydro-Cureurs

Boues de fosses septiques

Boues et sables de curage

Intrants de méthanisation

Déchets de dégrillage

Résidus industriels

Graisses...


05 35 54 76 08

www.opaling.com - contact@opaling.com

SEPARATEUR-COMPACTEUR TUBOFLEX

- Raccordement direct du camion de curage sur raccord DN100
- Les fluides sont tamisés de l'intérieur vers l'extérieur d'un cylindre filtrant
- A l'intérieur du cylindre filtrant, une spire repousse les déchets vers leur point d'éjection
- Avant leur expulsion, les déchets sont déshydratés et compactés contre un volet de pressage
- En option, le système d'ensachage des déchets permet l'absence totale de nuisances vers l'extérieur

Type	Application	Capacité
Tuboflex® TFX-2000	Boues de vidange de fosses septiques.	Jusqu'à 60 m ³ /h
Tuboflex® TFX-3000		Jusqu'à 100 m ³ /h
Tuboflex® TFG-3000	Tamissage des graisses ou autres résidus liquides.	Jusqu'à 75 m ³ /h
Tuboflex® TFC-3000	Curage des postes de pompage et des réseaux.	Jusqu'à 80 m ³ /h

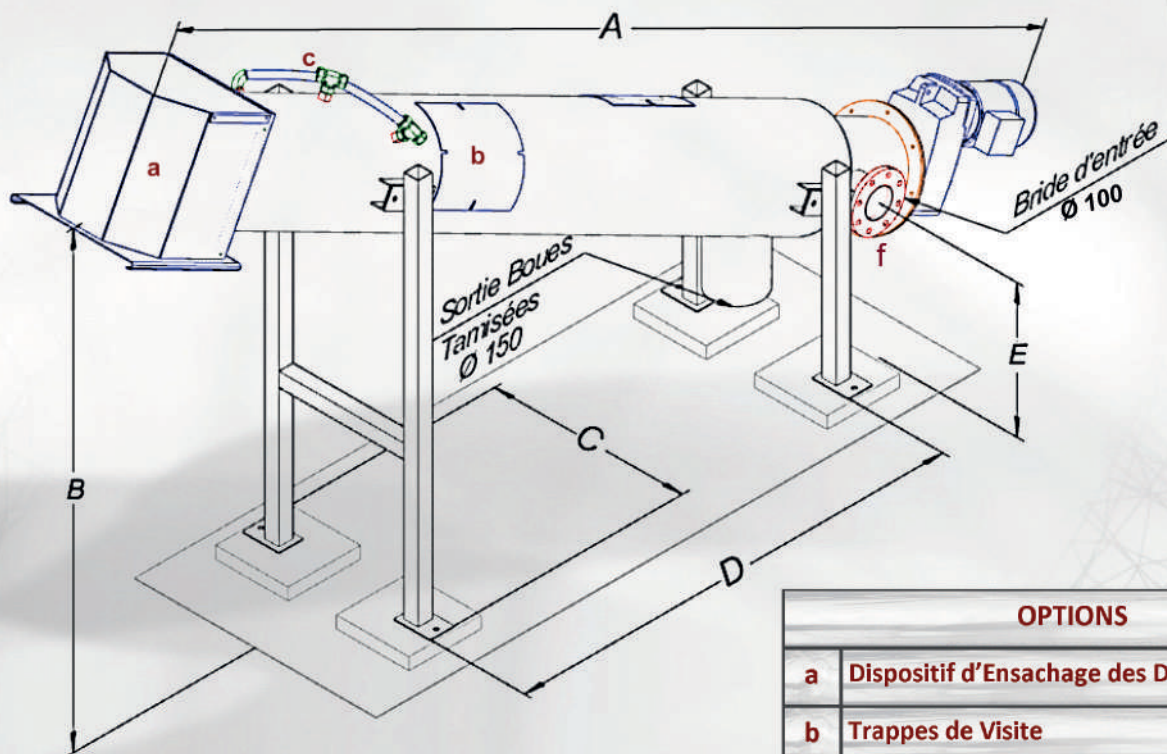

Type	Dimensions (mm)					Moteur Kw
	A	B	C	D	E	
Tuboflex® TFX-2000	3330	1850	776	900	645	1.5
Tuboflex® TFX-3000	4120	1850	776	1750	554	2.2
Tuboflex® TFG-3000	4120	1850	776	1750	554	2.2
Tuboflex® TFC-3000	4120	1850	776	1750	554	2.2

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.
Nous pouvons les adapter en fonction de vos besoins, après étude. Nous consulter.

OPTIONS	
a	Dispositif d'Ensachage des Déchets
b	Trappes de Visite
c	3 points de lavage
d	Compactage haute pression
e	Châssis Mobile
f	Raccord d'entrée et Orientation sur mesure
g	Coffret de commande

Nos systèmes sont conçus et réalisés en France, à vos mesures,
et selon les objectifs de votre procédé.



CONTACT :

Siège social : BP54 - 8 Lieu Dit au Mas • 33710 Bourg-France.
Tel : 05 35 54 76 08 - contact@opaling.com

www.opaling.com