



OPAL
INGÉNIERIE

LE TRANSFERT
SIMPLE
DES PRODUITS
COMPLEXES


Traitement des biodéchets

AFFINEUR DE SOUPE ORGANIQUE


→ Tamisage des soupes de déconditionnement

→ Système compact et mobile

→ Taux d'indésirables
< 0,15 % sur MS (valeur typique)
(conforme à l'arrêté du 02/03/2023)

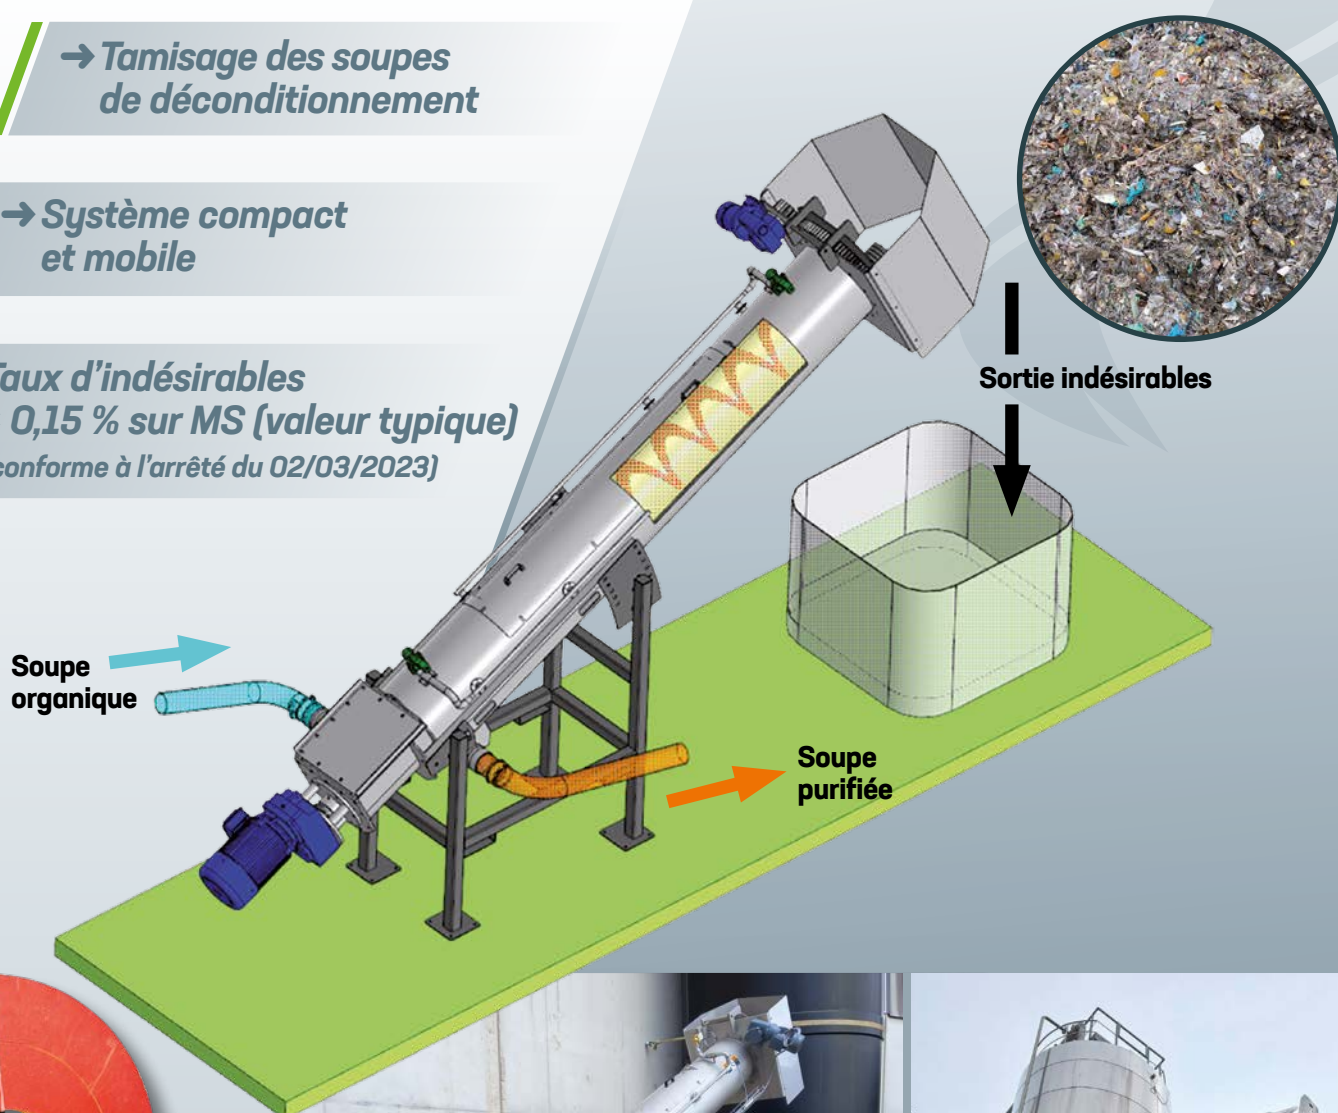


AFFINEUR DE SOUPE ORGANIQUE

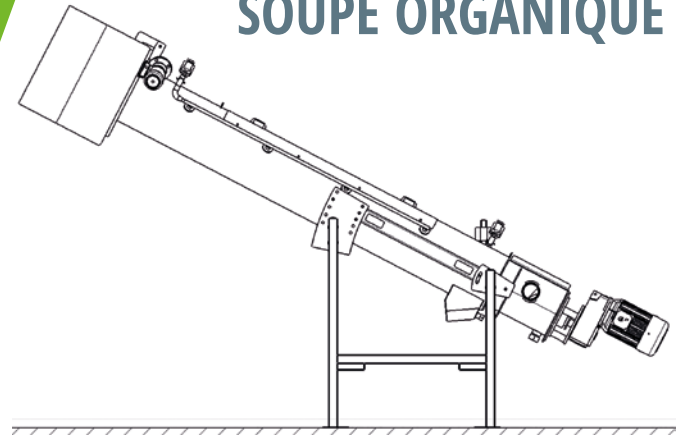

PLANS D'IMPLANTATION TYPIQUES

1 ALIMENTATION DE LA SOUPE *DEPUIS UNE CITERNE*

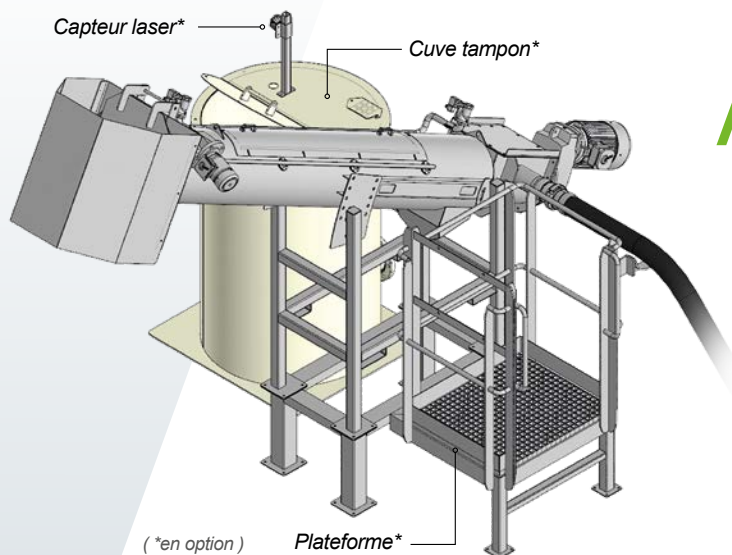

→ Capacité : 50 à 80 m³ / Heure

2 ALIMENTATION DIRECTE *APRÈS DÉCONDITIONNEUR*

→ Capacité :
5 à 15 m³ / Heure

Trémie sous
déconditionneur
(dimensions
personnalisables)

